




Manual de utilizare

eufy S120



Anker Innovations Limited. Toate drepturile rezervate. eufy Security și sigla eufy Security sunt mărci comerciale ale Anker Innovations Limited, înregistrate în Statele Unite și în alte țări. Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea deținătorilor respectivi.

PAP 22
Raccolta Carta

51005003972 V01




LA PRIMA VEDERE



- ① Panou solar
- ② Cameră
- ③ LED Indicator
- ④ Microfon

- ⑤ Port de încărcare USB-C
- ⑥ Butonul SYNC
- ⑦ Difuzor

CE ESTE INCLUS



S120



Suport de montare
pentru lampă solară de perete




Șuruburi de
montare



Șurub de fixare a
camerei




Adaptor
pentru panou
solar extern



Ghid de inițiere
rapidă

ÎNCĂRCAREA CAMEREI

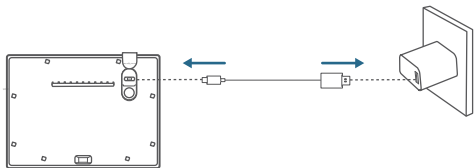

Pentru încărcare sunt necesare un cablu de încărcare USB-C la USB-C standard (nu este inclus) și un adaptor de curent alternativ (nu este inclus). Încărcați complet înainte de prima utilizare.

SETARE

1. Descărcați și instalați aplicația eufy Security și creați un cont.





2. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a adăuga camera solară de perete.

MONTARE

Selectați o locație

Cămera poate fi montată pe un perete sau pe o suprafață similară. Selectați o locație în care panoul solar să nu fie blocat de obstacole, cum ar fi un acoperiș sau frunze.




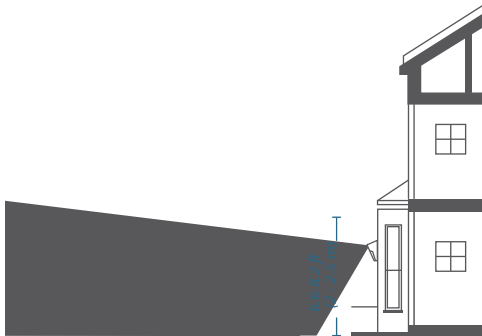
• Dacă nu este posibil să evitați complet blocarea panoului solar de obstacole, încercați să permiteți cât mai multă expunere la lumina soarelui.

• Acordați atenție gestionării bateriei prin intermediul aplicației pentru a vă asigura că dispozitivul primește suficientă energie pentru a continua să funcționeze. În cazul în care lampa dvs de perete nu primește suficientă energie pentru a continua să funcționeze, poate fi încărcată manual sau un panou solar suplimentar (cu adaptor pentru panou solar extern) poate fi conectat și plasat într-o locație cu suficientă lumină solară pentru a rămâne alimentat.

Înălțimea locației


Vă recomandăm să montați la 2 m - 2,5 m (6,6 ft - 8,2 ft) deasupra nivelului solului.

 Pentru a maximiza eficiența panourilor solare și câmpul vizual al camerei, selectați o locație în care camera primește multă lumină solară.





Montați camera

1. Marcați punctele de montare pe perete sau suprafață unde va fi necesară găurirea, folosind suportul de montare ca șablon.




2. Faceți găuri în perete sau suprafață, apoi introduceți ancorele de expansiune în găuri.


 Acest pas se aplică dacă se montează pe suprafețe dure, cum ar fi cărămidă sau beton. Pentru suprafețe moi, cum ar fi lemnul, sări peste acest pas.




3. Înșurubați suportul de montare pe perete.



4. Introduceți camera pe suportul de montare și asigurați-vă că este atașată bine.

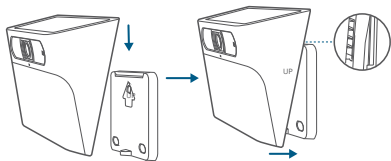

5. Introduceți și strângeți șurubul de fixare a camerei din partea inferioară a camerei.



SIGURANȚĂ

- Nu utilizați produsul într-un mediu în care temperatura este prea mare sau prea mică. Nu expuneți niciodată produsul în medii umede.
- Temperatura potrivită pentru dispozitive și accesorii este de la -20°C la 50°C (Temperatura de încărcare este de la 0°C la 40°C).
- Se recomandă alimentarea dispozitivului într-un mediu cu a temperatură care variază de la 5°C la 25°C.
- Cu excepția cazului în care se indică în mod specific că acest lucru este sigur în ghidul utilizatorului sau manual de instrucțiuni, nu utilizați acest dispozitiv într-un mediu care depășește temperatura recomandată scăzută sau ridicată.
- Cu excepția cazului în care se indică în mod expres că acest lucru este sigur în ghidul utilizatorului sau manualul de instrucțiuni, evitați să vă expuneți dispozitivul la lumina directă a soarelui sau medii excesiv de umede.
- Când furnizați energie, plasați dispozitivul într-un mediu care are a temperatura normala a camerei si ventilatie buna.
- Sursa de lumină conținută în acest corp de iluminat trebuie înlocuită numai de producător, de agentul său de service sau de o persoană cu calificare similară.



PRUDENȚĂ!

EXISTĂ RISC DE EXPLOZIE DACĂ ESTE UN TIP INCORECT DE BATERIE FOLOSIT.

ARULAȚI BATERIILE UTILIZATE CONFORM INSTRUCȚIUNILOR LOR.

Avertizare:

- Înlocuirea bateriei cu un tip incorect poate ocoli măsurile de siguranță și poate crea pericol;
- Aruncarea unei baterii într-un incendiu sau altă sursă de căldură semnificativă, sau prin strivire sau tăiere, poate duce la o explozie, precum și la scurgerea de lichide și gaze inflamabile;
- Lăsarea bateriei într-un mediu extrem de fierbinte poate duce la o explozie, precum și la scurgeri de lichide și gaze inflamabile;
- O baterie supusă unei presiuni extrem de scăzute a aerului poate duce la o explozie, precum și la scurgeri de lichide și gaze inflamabile.

ÎNȘTIINȚARE

CE Declarație de conformitate

Acest produs respectă cerințele interferențelor radio ale Comunității Europene.

Prin prezenta, Anker Innovations Limited declară că acest dispozitiv este în conformitate cu cerințele esențiale și relevante conform prevederilor Directivei 2014/53/UE. Pentru mai multe informații din declarația de conformitate, vizitați site-ul web: <https://uk.eufylife.com/>.

Informații despre expunerea la RF:

A fost calculat nivelul maxim admisibil de expunere (MPE) bazat pe o distanță de $d=20$ cm între aparat și corp uman. Pentru a menține conformitatea cu cerințele de expunere la RF, utilizați produs care menține o distanță de 20 cm între dispozitiv și corpul uman.

Benzi de frecvență și putere după cum urmează:

Funcția	Banzi	Frecvența operare	Putere max.
Wi-Fi	2.4GHz	2412-2472MHz	EIRP 19.94 dBm

Următorul importator este partea responsabilă (contractul pentru problemele UE): Anker Innovations Deutschland GmbH | Georg-Muche-Strasse 3, 80807 München, Germania



Acest produs este proiectat și fabricat cu materiale și componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate și reutilizate.



Acest simbol înseamnă că produsul nu trebuie aruncat ca deșeu menajer și trebuie livrat la o unitate de colectare adecvată pentru reciclare. Eliminarea și reciclarea corespunzătoare ajută la protejarea resurselor naturale, a sănătății umane și a mediului. Pentru mai multe informații despre eliminarea și reciclarea acestui produs, contactați municipalitatea locală, serviciul de eliminare sau magazinul de unde ați cumpărat acest produs.

Declarație FCC

Acest dispozitiv respectă Partea 15 din Regulile FCC. Operațiunea este sub rezerva următoarelor două condiții: (1) acest dispozitiv nu poate provoca interferențe dăunătoare și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primite, inclusiv interferențe care pot cauza o funcționare nedorită.

Avertisment: Modificări sau modificări neaprobate în mod expres de către parte responsabilă sau conformarea ar putea anula autoritatea utilizatorului de a operați echipamentul.

Notă: Acest echipament a fost testat și sa dovedit a fi conform cu limite pentru un dispozitiv digital de Clasa B, în conformitate cu Partea 15 din Regulile FCC.

Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențe dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează utilizări și poate radia energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. În orice caz, nu există nicio garanție că interferența nu va avea loc într-un anumit instalare. Dacă acest echipament cauzează interferențe dăunătoare

SERVICIU CLIENȚI

Garanție 24 luni

Pentru întrebări frecvente și mai multe informații, vă rugăm

să vizitați www.eastcom.ro

Telefon: 0376.448.990

Mail: contact@eastcom.ro,

East Com Trading

Soseaua Bucuresti-Targoviste nr 12A, parc logistic Terranova,

Mogoșoaia, de luni până vineri, 9:00- 16:00

Facebook: eastcom.ro Instagram: eastcom_ro