


Cameră de supraveghere interior 2K Pan/Tilt

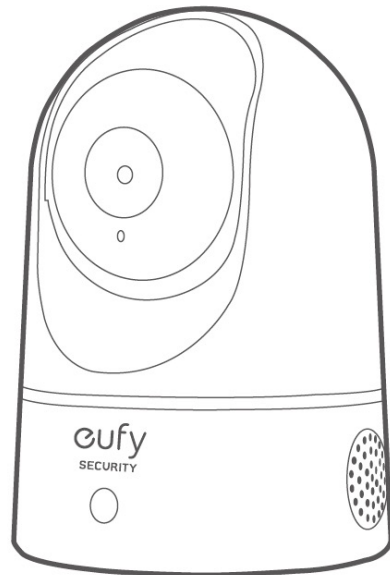


GHID DE INIȚIERE RAPIDĂ

CE ESTE INCLUS

Cameră supraveghere interior 2K Pan/Tilt × 1
Placă de montaj × 1
Cablul USB × 1
Adaptor USB × 1
Set de șuruburi pentru montare × 1
Manual de utilizare × 1

Prezentarea produsului

Cameră de supraveghere interior 2K Pan/Tilt

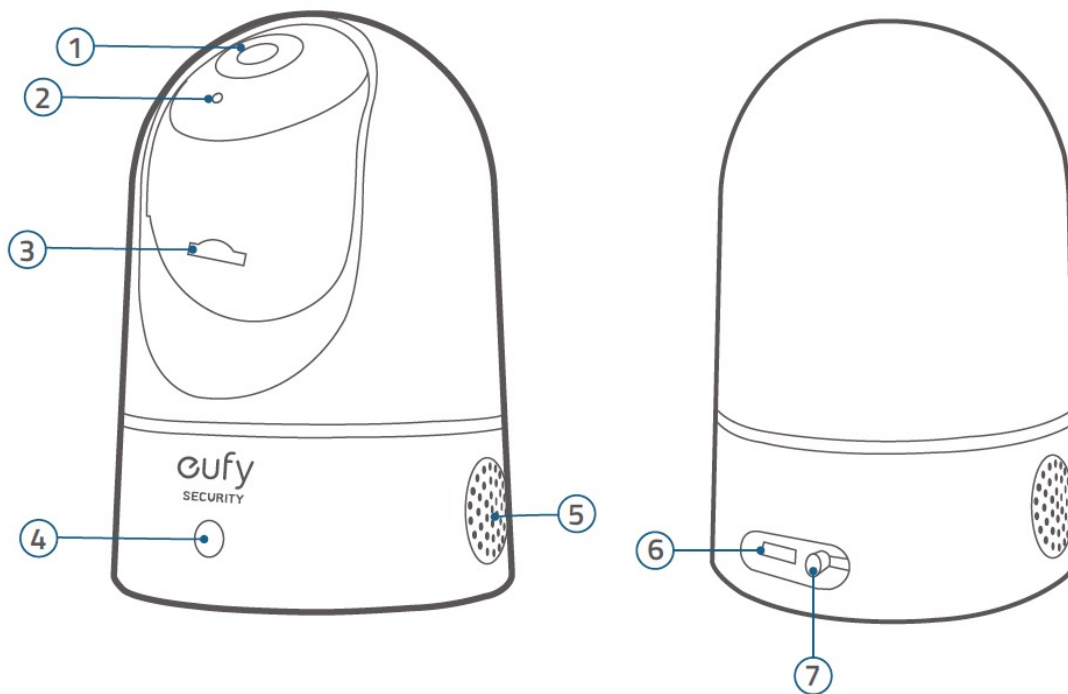

1. Obiectiv
2. Microfon
3. Slot pentru card SD
4. Status LED
5. Speaker
6. Port de alimentare
7. Buton SYNC

Setarea sistemului

1. Descărcați aplicația eufy Security din App Store (dispozitive iOS) sau Google Play (dispozitive Android).



2. Înscrieți-vă cu un cont de securitate eufy. Accesați pagina de pornire a aplicației. Atingeți Adăugare dispozitiv și adăugați camera interioară 2K la sistemul dvs.
3. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.



Status LED

Status LED	Descriere
Albastru ușor	Pregătit pentru setare
Albastru puternic	Pornit și funcționează corect
Clipește roșu încet	Deconectat de la internet
Clipește roșu o dată	Mișcare și sunet detectat
Roșu puternic	Funcționează corect când cineva vizionează fluxul live sau înregistrează evenimentul
Violet albastrui puternic	Sistemul în curs de inițiere
Albastru și roșu alternativ	Actualizare firmware în curs

Montarea camerei de interior


Alege locația pentru montare

Camera poate fi așezată pe o masă, raft sau poate fi montată pe perete sau tavan. Selectați o locație și înălțime unde puteți obține punctul de vizualizare dorit și puteți ajunge cu ușurință la o priză.

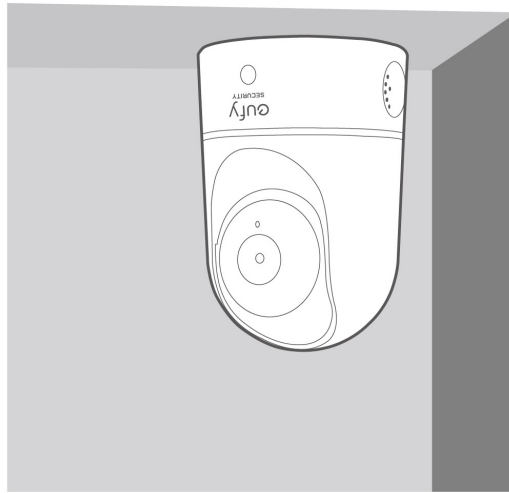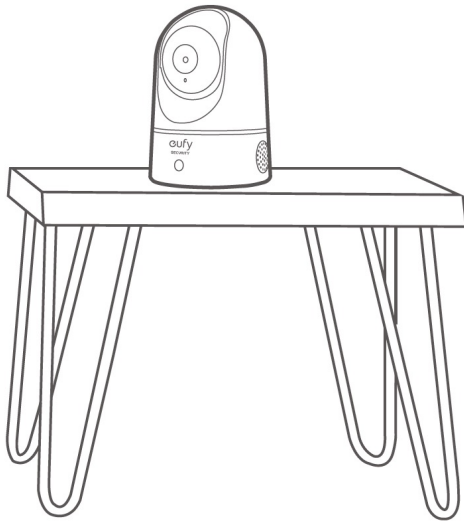

Observație:


- Deconectați camera interioară de la priza de alimentare înainte de montare.
- Ține-ți camera interioară eufy la cel puțin 20 cm distanță de pereți sau orice lucru care ar putea împiedica vederea. Faceți acest lucru pentru a evita reflexia în infraroșu care poate avea un impact negativ asupra performanței viziunii nocturne.

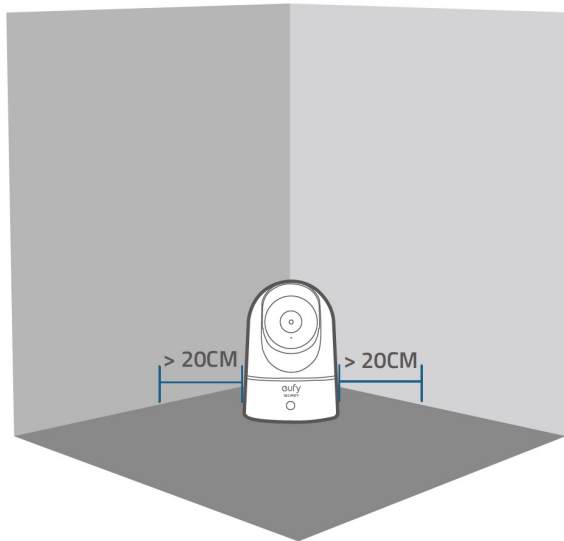


Montați camera interioară

Pentru a monta camera interioară eufy pe tavan, urmați pașii de mai jos:



1. Așezați cardul de poziționare de tavan și marcați apoi punctele în care va fi necesară găurirea.

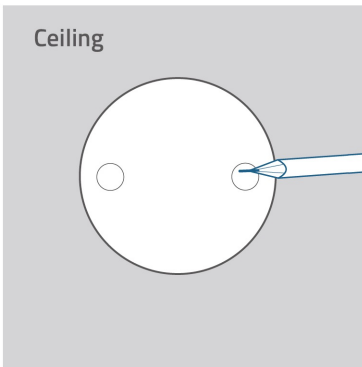


2. Găuriți cu un burghiu de 8 mm.

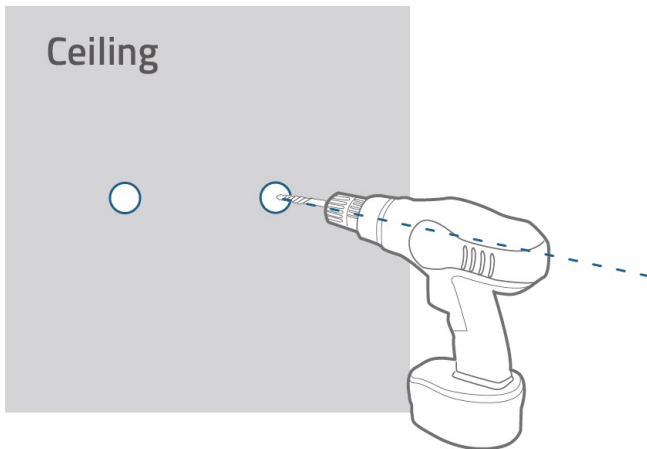


3. Aliniați găurile de pe placa de montaj cu cele din tavan. Introduceți ancorele în găuri; ancorele sunt necesare pentru pereții care sunt confecționați din materiale dure, cum ar fi betonul, cărămida sau stucul. Fixați șuruburile cu o șurubelniță cu cap Phillips pentru a fixa placa de montaj pe tavan.

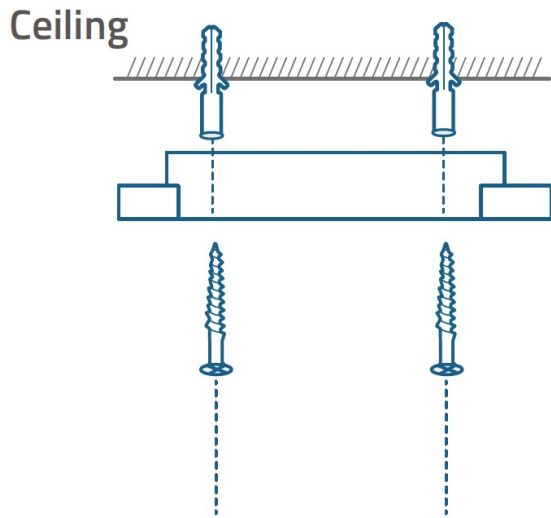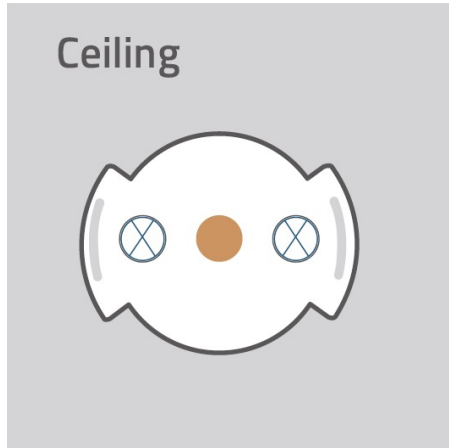

4. Aliniați canelurile cu placa de montaj și rotiți camera interioară eufy în sensul acelor de ceasornic până când se fixează în poziție.

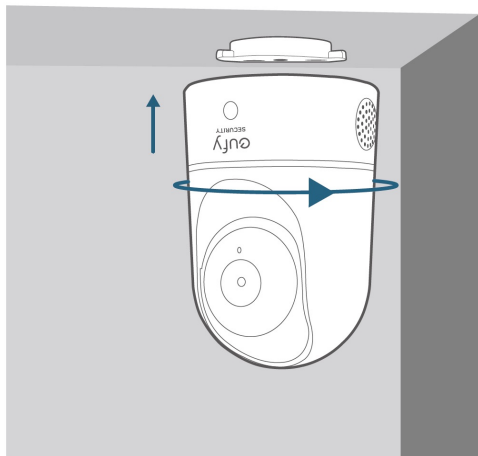

Pentru a monta camera interioară eufy pe un perete, vă recomandăm să utilizați suportul de montare (nu este furnizat) ca în ilustrația de mai jos.

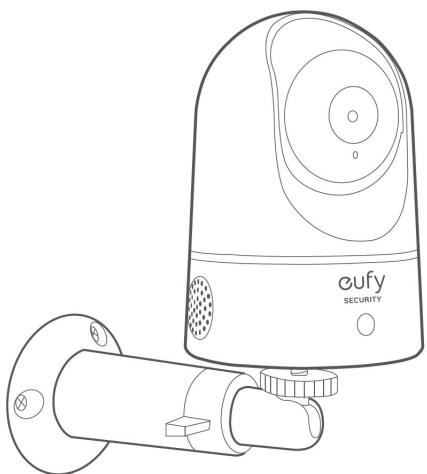

Pornirea camerei interioare

Conectați camera interioară eufy la o priză de curent utilizând cablul USB și adaptorul USB furnizate. După pornire, camera interioară eufy va fi conectată la sistem. Când este conectat cu succes, LED-ul de stare va deveni albastru continuu.

Rotiți camera interioară eufy pentru a regla aria de vizualizare și verificați-o folosind opțiunea live pe care o puteți accesa în aplicația eufy Security. Acum sunteți pregătit să vă folosiți camera interioară eufy.

Sfat:

Pentru depanare, verificați Ajutor în aplicația Eufy Security. Consultați pagina aplicației pentru starea indicatorului LED.

Declarație de compatibilitate HomeKit**Înștiințare**

Acest produs respectă cerințele de interferență radio ale Comunității Europene.

Declarație de conformitate

Prin prezenta, Anker Innovations Limited declară că acest dispozitiv respectă cerințele esențiale și alte dispoziții relevante ale Directivei 2014/53 / UE. Pentru declarația de conformitate, vizitați site-ul web: <https://www.eufylife.com/>.

Acest produs poate fi utilizat în toate statele membre ale UE.

Datorită materialului folosit al carcasei, produsul va fi conectat numai la o interfață USB de versiunea 2.0 sau superioară.

Adaptorul trebuie instalat în apropierea echipamentului și trebuie să fie ușor de accesat.

Nu utilizați dispozitivul în mediul înconjurător la o temperatură prea ridicată sau prea scăzută, nu expuneți niciodată dispozitivul la soare puternic sau la mediu prea umed.

Temperatura potrivită pentru T8410 și accesorii este de 0 ° C-40 ° C.

La încărcare, vă rugăm să amplasați dispozitivul într-un mediu cu o temperatură normală a camerei și o ventilație bună.

Se recomandă încărcarea dispozitivului într-un mediu cu o temperatură care variază de la 5 °C ~ 25 °C.

Vă rugăm să vă asigurați că utilizați numai încărcătorul oferit de producător. Utilizarea încărcătorului neautorizat poate cauza pericol și poate încălca autorizarea dispozitivului și garanția.

Acest încărcător este destinat exclusiv utilizării în interior.

Tipul încărcătorului este ASSA67W-120200, tensiunea / curentul de ieșire este de 12Vcc / 2A. Mufa considerată ca dispozitiv de deconectare a adaptorului.

Informații privind expunerea la RF: Nivelul de expunere maximă permisă (MPE) a fost calculat pe baza unei distanțe de $d = 20$ cm între dispozitiv și corpul uman. Pentru a menține conformitatea cu cerința de expunere la RF, utilizați produs când mențineți o distanță de 20 cm între dispozitiv și corpul uman.

**ATENȚIE RISC DE EXPLOZIE DACĂ BATERIA ESTE ÎNLOCUITĂ CU UN MODEL INCORECT.
ELIMINAȚI BATERIILE UTILIZATE CONFORM INSTRUCȚIUNILOR**

Gama de frecvență de operare Wi-Fi: 2412 ~ 2472MHz; Putere maximă de ieșire Wi-Fi: 19dBm

Gama de frecvență de operare Bluetooth: 2402 ~ 2480MHz;

Putere maximă de ieșire Bluetooth: 8 dBm (EIRP)



Acest produs este proiectat și fabricat cu materiale și componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate și reutilizate.



Acest simbol înseamnă că produsul nu trebuie aruncat ca deșeuri menajere și trebuie livrat la o instalație de colectare adecvată pentru reciclare. Eliminarea și reciclarea corespunzătoare ajută la protejarea resurselor naturale, a sănătății umane și a mediului. Pentru mai multe informații despre eliminarea și reciclarea acestui produs, contactați municipalitatea locală, serviciul de eliminare sau magazinul de la care ați cumpărat acest produs.

Serviciu clienți

Garanție 24 luni

Pentru întrebări frecvente și mai multe informații, vă rugăm să vizitați www.eastcom.ro

Telefon: 0376.448.990

Mail: contact@eastcom.ro,

East Com Trading

Str. Jiului 2A, et.2, birou 210, clădirea Tornado, București

de luni până vineri, 9:30-17:00

Facebook: [eastcom.ro](https://www.facebook.com/eastcom.ro)

Instagram: [eastcom_ro](https://www.instagram.com/eastcom_ro)

